

バックカメラ
BACK CAMERA

ハイエースに最適!!

バックカメラBCAM5A

上から見渡せて
距離感
バッチリ!!



写真:ハイエース200系スーパーGL



自車の
バンパーが
見える。
ハイエース200系
の場合


- 両面テープで好きな所へ取付けできる
- 上から見下ろすアングルで距離感がつかみやすい
- カメラ取付け後、向き of 微調整ができる

- ・アームが長くリアワイパーに邪魔されません。
- ・車の高い位置に取り付け見下ろした様な映像を得るのに適した形状をしています。
- ・フレキシブルなアーム構造により、取り付け後も若干の向き調整ができます。
- ・映像出力は通常鏡像タイプで、設定用配線を切り離すことにより正像に変更することも可能です。
- ・ガイドラインは内蔵していますが、設定用配線を切り離すことにより消すことができます。
- ・防滴、防水構造です。




見やすく
広範囲
視野角110度

リアアンダーミラーを取外しても使える

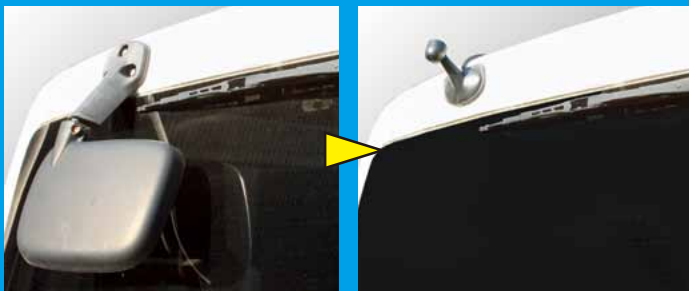

※ミラーを取外したネジ穴を隠すパーツは付属しておりません。

接続図

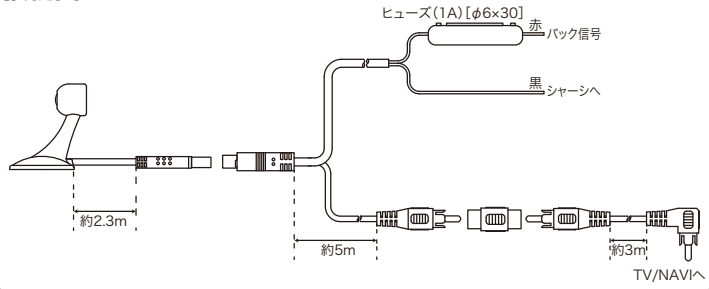

電源	DC12Vマイナスアース
消費電流	60mA
映像方向	鏡像/正像(設定用配線により切り替え)
ガイドライン	内蔵/なし(設定用配線により切り替え)
撮像素子	1/4インチカラーCMOSイメージセンサ
有効画素数	640(水平)×480(垂直)約31万画素
画角	水平:約110度 垂直:約77度
同期方式	内部同期
S/N	48dB
最低照度	1ルクス
映像出力	NTSC(RCAピン)1Vpp(75Ω)
動作温度範囲	-10℃~50℃
防水構造	IP67
外形寸法	75(W)×77(H)×63(D)mm
重量	約90g(カメラ本体)
同梱品:	●カメラ本体(ケーブル長2.3m) ●電源映像出力ケーブル(映像ケーブル長5m、電源ケーブル長1.5m) ●アルコールドリラー ●ハイパーテープ(1枚) ●フレタプシユ(2本) ●映像ケーブル(3m) ●RCA延長(1個) ●取扱説明書

- 突起の制限
「道路運送車両の保安基準 第十八第一項二号」突起の制限に適合しています。
- 構造装置の軽微な変更時の取扱いについて
指定部品のため、構造変更に係わる諸手続き(自動車検査証の記載事項の変更手続き)は不要となります。

<バックカメラ>
BCAM5A ¥16,000(税抜)



4 944799 029926