

新製品ニュース

マイクロインバーター 家電製品が車内で使える!! (DC12V→AC100V変換)

Micro Inverter

様々な機器を自由に組み合わせ
Smart compo
 スマートコンポ
特許第5592643号

インバーター SCP-N2



3.5
インチベイ
サイズ

ツインパワー
AC100V+USB電源



ハイパワー 160W
 小型ハイパワー
 瞬間最大160Wのハイパワー
 ノートPC等を車内で充電しながら使用することができます。



USB電源 2.1A
 Apple社
 製品対応
 USB電源付(2.1A)
 iPad/iPhone急速充電対応
 余裕の最大電流2.1A。



低電圧保護回路
 バッテリー上がりを防ぐ
 バッテリーからの電圧が9.1V以下になると出力が停止する
 低電圧保護回路内蔵。バッテリー上がりを防ぎます。



高電圧保護回路
 機器を守る
 入力電圧が15.5V以上になると出力が停止する高電圧
 保護回路内蔵。本体や機器の故障を防ぎます。

電源スイッチ LED AC出力ソケット



電源ケーブル差込口 ACC電源



※仕様

入力電圧	DC12.5V動作範囲9.6V~15V	低電圧保護	9.1V±0.5V以下
出力電圧	AC100V±15%	高電圧保護	15.5V±0.5V以上
定格出力	120W	外形寸法	101.5×25.5×144(突起部除く)
瞬間最大出力	160W	重量	390g(本体のみ)
連続出力	100W	電源ケーブル	電源ケーブル(60cm)、 ヒューズBOX、ヒューズ、バッテリー電源延長 ケーブル(5m)、キボシ端子(オス×各1)、 ネジ(ネジ×各1)、スチール(左右各1)、 ネジ×5mm(6個)、取扱説明書/保証書
出力周波数	60Hz	付属品	
出力波形	矩形波		
USB出力	DC5V2.1A(iPad-iPod-iPhone対応)		
使用温度範囲	0℃~40℃		

<マイクロインバーター>
 SCP-N2 ¥18,000(税抜)



SCP-N2使用例


車内でビデオカメラを充電

家庭用100V電源が使用できるため、レジャー前にビデオカメラなどの充電ができます。レジャーが多く、大事な思い出をたくさん残したい人にお勧めです。

SCP-N2



100Vコンセント



ビデオカメラ

車内でスマホ/タブレットを充電

iPad急速充電対応のUSB端子が付いているので、iPadの急速充電やスマホの充電にも使用できます。

SCP-N2



USB充電




タブレット

スマホ


接続イメージ

ACC+12V
 バッテリー電源
 アース

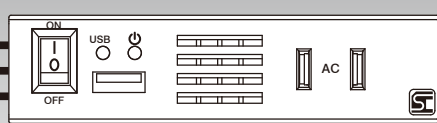

SCP-N2

AC100V

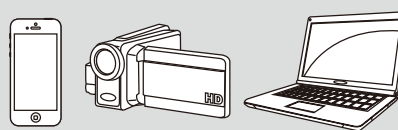

スマホ

ビデオカメラ

モバイルPC