


セレクター付プリアンプ 4つの機器の音声を自由に選択できる高音質マルチセレクター

Preamplifier with Selector

Smart compo
スマートコンポ

音声4入力1出力セレクター機能付 プリアンプ SCP-S2

3.5
インチベイ
サイズ
4入力

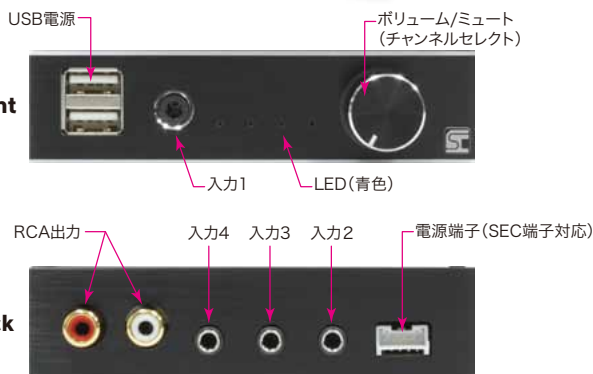

超小型マルチ接続
4つの機器を同時入力
最大4つの機器を1台で集中管理!!
4つの機器をマルチに切替できる超小型セレクター!!



オーディオ用
オペアンプ採用
音源に忠実な表現力
FET入力オペアンプ採用
音色を大きく左右する、音声増幅プリアンプ部にFET入力オペアンプNJM2082を採用。
アーティストの息遣い、会場の空気感までもリアルに再現されます。



入念な雑音除去
アイソレーションアンプ採用
4つの入力段にそれぞれアイソレーションアンプを配することで、雑音成分を除去しクリアな音楽を再生することができます。



USB電源
2系統合計
5A
Apple社
製品対応
接続機器を守るUSB充電
充電部に高性能極低リプル回路搭載
UCH2Aでも採用されている高性能ノイズ除去システム(極低リプル回路)をUSB充電部に搭載する事により、充電時の故障から機器を守ります。

※仕様


アンプ部		USB電源部	
電源電圧	DC11~15V	出力電圧	DC4.80~5.25V
消費電流	ACC OFF時:約5mA ACC ON時:約120mA(無信号時)	最大電流	最大5A(2系統合計)
音声入力端子前面	φ3.5mmステレオミニジャック×1	出力電流	4種切替 (iPad/iPhone/ iPodシリーズ、GALAXYTabシリーズ、 各社スマートフォン、汎用5V)
音声入力端子背面	φ3.5mmステレオミニジャック×3	USB上段	iPad/iPhone/ iPodシリーズ急速充電対応
音声出力背面	全メッキRCAメス端子(ステレオ)	USB下段	
増幅レベル	∞~+12dB		
共通部			
寸法	102×26×165mm(巾×高さ×奥行き)		
重量	約400g		
付属品	電源ケーブル、RCAケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(φ3.5ステレオミニプラグ 1.5m)、 ステー(左右各1)、ネジ3×5mm(6個)、取扱説明書/保証書(本書)		

<プリアンプ>
SCP-S2 ¥21,000(税抜)

SCP-S2使用例


スマホやタブレット、たくさん繋いで再生

お手持ちのスマホやタブレットが最大4機まで接続できます。みんなのスマホを繋いでお気に入りの楽曲を楽しむことができます。USB電源は最大5Aまで可能な大容量、電池の消費を気にする必要はありません。

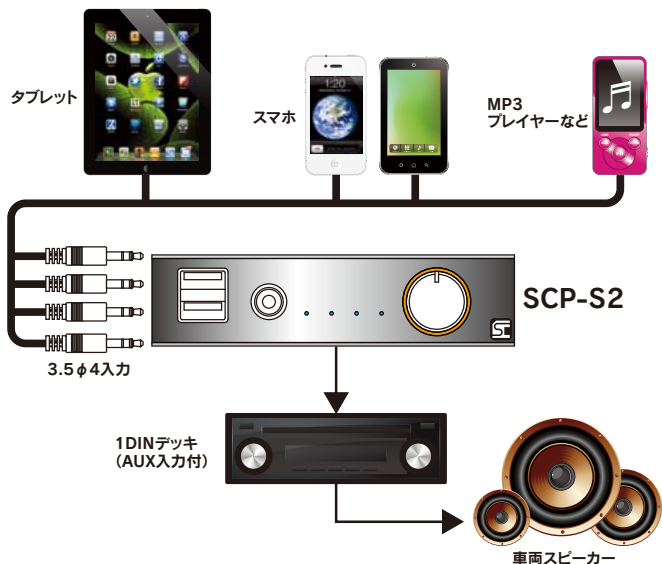

様々な機器を繋いで好みのオーディオシステムを構築

お好みの機器を接続すれば、自分好みのオーディオシステムが構築できます。プリアンプ内蔵だから入力音声が小さくても最適な音量でお楽しみいただけます。

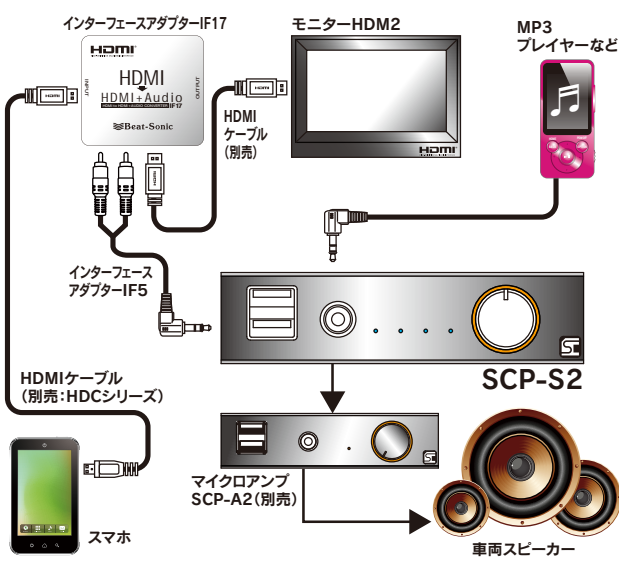

接続イメージ

