

カメラセクター  
CAMERA SELECTOR

## トヨタディーラーオプションナビ付車に カプラーオンで取付可能

カプラー  
オンで  
フロントカメラを  
追加!!

フロントカメラ映像

カメラセクター

CS2A ¥15,000 (税抜)

接続ケーブル

本体

スイッチ

BVNS回路

BVSC回路

接続コネクタ


映像用  
ピンケーブル  
(0.5m)

- フロントカメラを増設できる  
フロントカメラ入力のないナビ(バックカメラ入力みのナビ)でもフロントカメラを増設できます。
- フロントカメラ表示時間変更可能  
スイッチを押してフロントカメラを表示させる時間の変更が可能です。  
[15秒, 10秒, 15秒, 20秒, 無限]の中から選択できます。
- リバース連動でバックカメラ自動切替  
シフトをリバースに入れると自動でバックカメラの映像を表示します。
- 車速連動フロントカメラ表示機能搭載  
時速15kmまではフロントカメラを自動的に表示できます。※バルス数に関しては仕様をご覧ください。
- カメラのノイズを防止  
BVNS回路とBVSC回路を搭載。カメラのノイズと映像の乱れを防止します。
- 過酷な車載環境でも安心  
保護回路を搭載しているため、過酷な車載環境でも高い信頼性を確保します。

### フロントカメラの映像に スイッチで手動切替




### バックカメラも 今まで通り使える!




### 接続はカプラーオン 専用カプラーにより簡単 かつ確実に接続できます。



### フロントカメラの映像を 車速連動自動切替 ※車速バルスは、4パターンで調整可能。(2、4、8、16バルス)

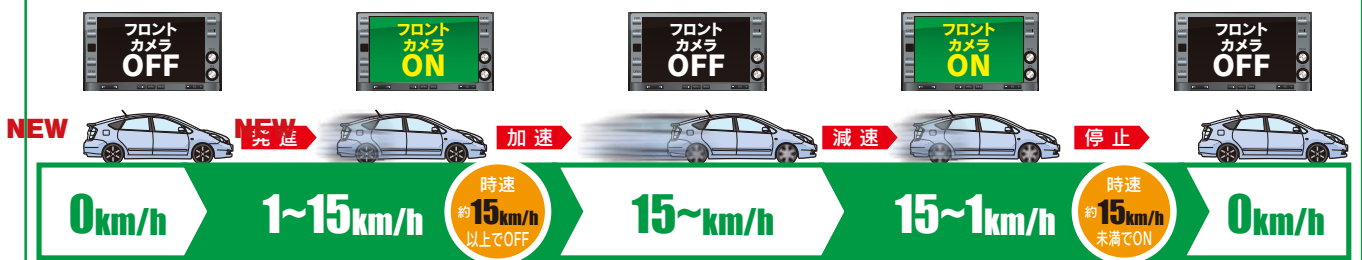

使用例

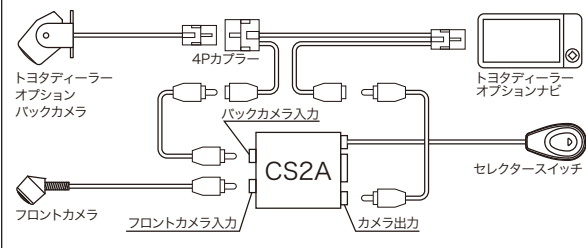

主な仕様

電源電圧	DC11V~15V
入力端子	1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×2
出力端子	1.0Vpp 75ΩRCAピン(メス)×1
消費電流	50mA以下
外形寸法	40×25×57mm(巾×高さ×奥行き・本体のみ)
重量	約55g(本体のみ)
適合車速バルス数	2,4,8,16バルス
同梱品	接続ケーブル、スイッチ(1.5m)、 映像用ピンケーブル(0.5m×2本)、取扱説明書(保証書)

CS2Aには適合がございません。適合情報はカタログまたはホームページをご覧ください。

<カメラセクター>  
CS2A ¥15,000(税抜)

