

バータイプデイライト  
Bar Type Daylight

# BAR TYPE DAYLIGHT

超光輝度白色LED

縦横自在取付け

12V汎用

## バータイプデイライト DRLB2

昼夜の視認性を向上!!

フロント  
グリルに  
簡単取付け!


- ・フロントグリルのルーバーに取付け可能なバータイプのLEDデイライトです。
- ・3×3光輝度LEDにより、昼夜の視認性を向上させます。
- ・フロントグリルに挟み込んでネジを締めるだけで簡単に取付けることができます。
- ・保安基準 第42条「その他の灯火等の制限」に準じて設計された保安基準適合品です。



■装着イメージ(ハイエースの場合)



■点灯イメージ


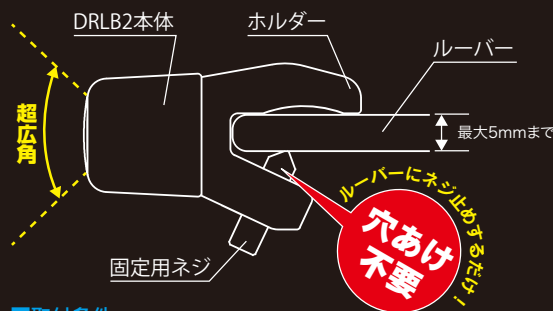


### ■注意事項

- ・本製品は、DC12Vマイナスアース車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などDV24V車には使用しないでください。
- ・本製品は保安基準 第42条「その他の灯火等の制限」に準じて設計された保安基準適合品ですが、各都道府県の単検場によっては不適合と判断される場合がありますので、車検時にはデイライト機能をオフにした状態で受検されることをお勧めします。
- ・形状や振動などのご使用環境により本製品が外れる場合があります。簡単に外れないことを確認してご使用ください。
- ・本製品の固定は止ネジによって行うため、場合によってはルーバーに傷がつくことがあります。
- ・固定用のネジは振動によって緩む場合があります。定期的にネジの締め具合を確認してください。
- ・本製品が外れたことによる故障、破損等の責任は一切負いません。
- ・固定用ネジの締め込みすぎにご注意ください。ホルダーやルーバーが破損する恐れがあります。
- ・配線が固定されていない場合、ベルトやファンに絡まり重大事故に繋がる可能性があります。
- ・配線を高温になるエンジンやマニホール付近へは配置しないでください。
- ・LEDを封入している樹脂にみられる気泡は製品の性能には影響ありません。

### ■取付条件

- ・ルーバーの厚み…5mm以下
- ・ルーバーの奥行き…20mm以上
- ・ルーバーの間隔…20mm以上
- ・左右対称



特許出願中

### ■仕様

電源電圧	DC10V~14.4V(マイナスアース)
消費電流	約210mA(14.4V時、片側のみ)
色温度	約8000K
ケーブル長	約1.5m

※ LEDデイライト×2個  
六角レンチ×1個  
取扱説明書



<バータイプデイライト>  
DRLB2 ¥8,800(税抜)



4 944799 032933