

インターフェイスアダプター
Interface Adapter

carozzeria/KENWOOD/DIATONEのナビ等に最適!

アナログ映像・音声を HDMIナビに表示できる!

・DVDプレーヤーや地デジチューナーなどのRCA出力のアナログ映像・音声をHDMIのデジタル映像・音声に変換してHDMI入力に対応したカーナビゲーションやモニターに出力できます。
・アナログ映像・音声をデジタル処理で高画質のHDMI映像・音声に変換することができます。
・480p/60Hz、720p/60Hzの出力を選択するため、接続する機器の最適な解像度に合わせることでできます。
・HDMI信号を分配する場合はIF18、19をお選びください。

＜インターフェイスアダプター＞
IF25 ¥12,500 (税抜)



4 944799 028691

インターフェイス アダプター

IF25 ¥12,500
(税抜)

映像/音声出力
HDMI出力



仕様

IF25本体


電源電圧	DC5V(ミニUSB端子)
消費電流	0.5A以下
入力端子	RCA端子
入力形式	映像:1Vpp、75Ω、NTSC/PAL自動選択式 音声:2V(rms)、ステレオ
出力端子	HDMI標準(A)コネクタメス
出力形式	480p/720p選択式(全て60Hz)
外形寸法	HDCP対応・HDMI1.3相当 67×20×54(W×H×L)mm(本体のみ)

同商品IF25本体、USB電源ユニット、miniUSB-USBケーブル(約70cm)、取扱説明書(保証書)

USB電源ユニット

入力電圧	DC12V
出力電圧	DC5V
消費電流	2A
出力電流	3.4A(最大)
出力端子	USBコネクタメス(D+, D-ショート)
外形寸法	78×19×48(W×H×L)mm(本体のみ)

接続イメージ

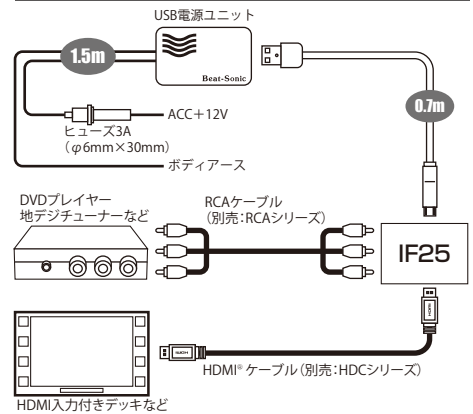

※注意事項

・本製品はアナログ映像の解像度を補完して高解像度にする超解像などの機能はありません。
・アナログ映像からHDMI映像に変換する際には画面周辺が切り取られる場合があります。アナログ映像のおよそ80%の画面範囲をHDMI映像に変換します。そのため画面周囲の文字や背景、人物などがカットされることがあります。
・アナログ音声のレベルによっては歪みやノイズが発生します。その際はアナログ音声のレベルを調整してください。
・電源の状態によってはノイズが発生する場合があります。接続機器の電源やアースの接続をご確認ください。
・機器を接続していないケーブルなどを静電気の発生する環境(冬季や絨毯など)に放置しないでください。故障の原因となります。
・HDMIケーブル、アダプターは弊社製HDCシリーズやHDAシリーズをご使用ください。
・シンク機器が正規のHDMI機器でない場合、正常な映像や音声にならない場合があります。
・480p/720p切替スイッチはシンク機器に合わせてご使用ください。