


新製品ニュース

2DINナビに交換できる

マークII/ブリット MVX-7002A/7001A/SLX-7000R



MARKII SEDAN
MarkII BLIT
(Multi vision)

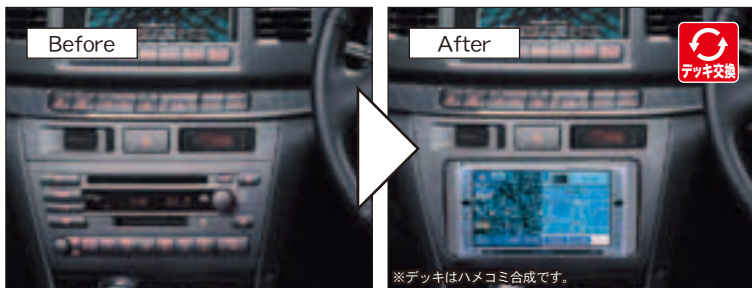

※デッキはハメコミ合致です。

純正デッキを取外して市販デッキ(ナビ)を取付けるキット

車種	型式	年式	メーカーオプションナビ	スピーカー数	品番	価格(税抜)
マークII	GX110/115、JZX110/115	H12/10~H16/11	付き	6	MVX-7002A	¥35,000
			なし	6	SLX-7000R	¥12,000
				オーディオレス	BH1/BH4*	¥1,900/¥2,700

車種	型式	年式	メーカーオプションナビ	スピーカー数	品番	価格(税抜)
マークIIブリット	GX110W/115W、JZX110W/115W	H14/1~H19/6	付き	6	MVX-7001A	¥35,000
			なし	6	SLX-7000R	¥12,000
				オーディオレス	BH1/BH4*	¥1,900/¥2,700

サウンドアダプター

- メーカーオプションナビ付車
- 適合年式：H12/10~H16/11

マークII

MVX-7002A ¥35,000 (税抜)



対応新デッキサイズ



特許取得済 (PATENTED)

- サイドパネル




- 付属品 ●取扱説明書(1枚) ●保証書(1枚) ●ネジ(4本×2)

※取付けに必要なパーツは全て揃っています。


本体のみの販売も可能です。パネルのみをご希望のお客様はSLX-7000Rをお求めください。



システム構成図 (System chart)

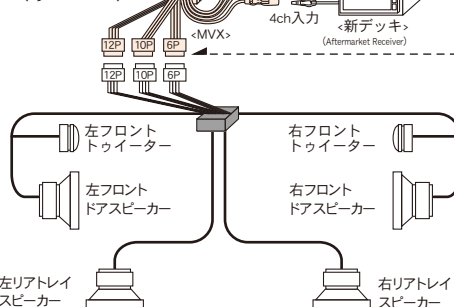

使用カプラー (Coupler)



音声が出るスピーカー	トゥイーター	フロントドア	リアトレイ	全てのスピーカーが鳴ります。
	○	○	○	

新デッキの必要事項	スピーカー出力端子	外部入力端子 (RCA) ※1
-----------	-----------	-----------------

※1.純正アナログTV (外部入力) の音声を新デッキに入力する場合に必要です。

新デッキの音響効果	フェーダー	DSP
	○	○

ナビ音声	使用デッキ	純正ナビの音声案内	純正ナビ音声のOFF・音量調整	市販ナビの音声案内	市販ナビ音声のOFF・音量調整
	追加デッキ	車両スピーカーから出力	純正ナビ画面のメニューにて操作	車両スピーカーから出力	市販ナビ画面のメニューにて操作
	純正デッキ	車両スピーカーから出力	純正ナビ画面のメニューにて操作	車両スピーカーから出力	市販ナビ画面のメニューにて操作

純正TV/VIDEO音声	出力スピーカー	音量調整
新デッキの外部入力 (AUX) 使用	車両全スピーカー	新デッキにて調整

純正機で使えるもの※2	CDチェンジャー	ステアリングスイッチ	リアコントロール	ハンズフリー	ETC
	×	×	×	×	△※3

※2.グレードやオプションによっては付いていないものがあります。

※3.電源の取り方によっては、純正ETCが動作しなくなることがあります。

純正ETCが動作しない状態では、その他の純正機器が誤動作することがありますので、純正ETCを完全に取外してください。

※主な特徴

- 純正ナビ/アナログTV (外部入力) が使用できます。(純正時と同様、走行中は映りません。)

※注意事項

- 純正のアナログTVチューナーがAMラジオに干渉しAMラジオが受信しにくくなる場合があります。この場合は、純正TVのチャンネル選択画面で外部入力 (VIDEO) に切替えることによって改善されることがあります。外部入力 (VIDEO) が表示されない場合は別売の映像入力アダプターが必要です。
- 新デッキとの組み合わせによっては、ポップノイズが出る場合があります。
- このアダプターで、純正ナビ、モニターの交換はできません。

※純正システムについて

- アダプター本体からRCAで出力される音声をオフにすることはできません。
- 純正ナビのFM文字多重放送、FM-VICSは使用できなくなります。

※取付けについて

- パイオニア製バスインターコネクター「CD-RB20」などを使用して、TV/VIDEO音声とその他の機器 (CDチェンジャーなど) を両方接続すると音声が混同しますので、このような場合はTV/VIDEO音声を外部入力 (AUX) を使用せずに出させるか、スイッチなどで、TV/VIDEO音声を切ってください。
- 純正ホルダーを使用します。

純正モニターに新デッキの映像を映すには

- ・別売の映像入力アダプター「AVC2」をご使用ください。(H12/10~H13/7) (すでに純正外部入力を使用して機器を接続されている場合は新デッキの映像を純正モニターに映すことはできません。)
- ・別売の映像入力アダプター「AVC1」をご使用ください。(H13/7~H15/12) (すでに純正外部入力を使用して機器を接続されている場合は新デッキの映像を純正モニターに映すことはできません。)
- ・配線は新デッキの映像出力とAVC1/2の映像入力 (黄色) のみを接続してください。
- ・走行中に新デッキの映像を純正モニターで見るには別売のテレビコントローラーが必要になります。
- ※取付位置や注意事項、最新の適合情報は弊社ホームページの映像入力アダプター適合表をご確認ください。