


2DINナビに交換できる

## ブレビス

## MVX-7003A、MVX-7004AR



BREVIS

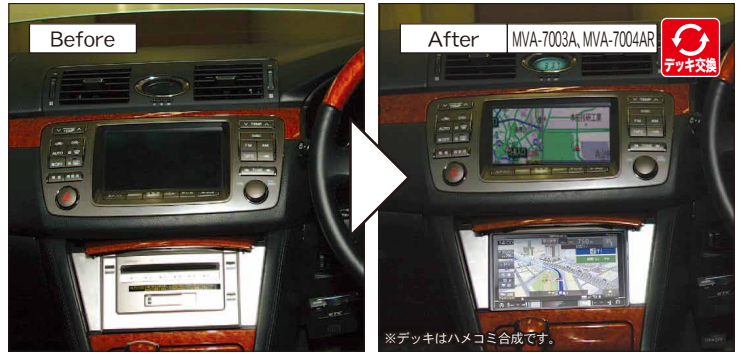

### 純正デッキを外して市販デッキ(ナビ)を取付けるキット


車種	型式	年式	メーカーオプションナビ	スピーカー数	品番	価格(税抜)
ブレビス	JCG10/11/15	H13/5~H16/4	付き	8(スーパーライブサウンド)	適合品なし	-
				7(スーパーライブサウンド)	MVX-7003A	¥33,000
			なし	6(ライブサウンド)	MVX-7004AR	¥25,000
				7(スーパーライブサウンド)	適合品なし	-
				6(ライブサウンド)	MVX-7004AR	¥25,000

**サウンドアダプター**  
 ■ナビ付+スーパーライブサウンド(7スピーカー)付車

ブレビス  
**MVX-7003A** ¥33,000 (税抜)



対応新デッキサイズ
2DIN (ワイド2DIN不可) または 1DIN 1DIN

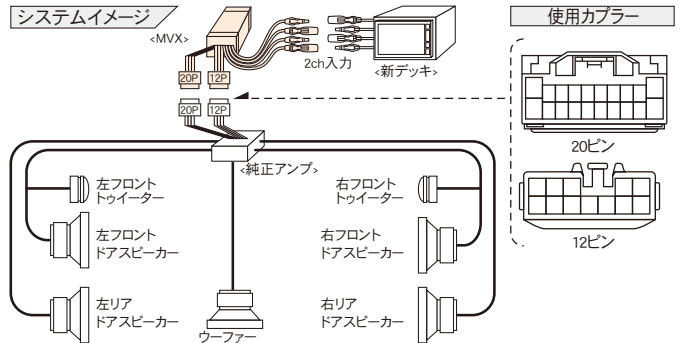

音声がかかるスピーカー	トゥイーター	フロントドア	リアドア	ウーファー	全てのスピーカーが鳴ります。
新デッキの必要事項	スピーカー出力端子	外部入力端子(RCA)※1			

※1. 純正アナログTV(外部入力)の音声を新デッキに入力する場合に必要です。

新デッキの音響効果	フェーダー	DSP	純正のフェーダー/DSPを使用することで効果を得ることができます。		
ナビ音声	純正ナビの案内音声		市販ナビの案内音声		
	音声の出力先	音量調整/音声のON/OFFの切替	音声の出力先	音量調整/音声のON/OFFの切替	
	車両スピーカー	純正ナビ画面のメニューにて操作	車両スピーカー	市販ナビ画面のメニューにて操作	

	出力スピーカー		音量調整		
	純正TV/VIDEO音声	車両全スピーカー	純正パネル/新デッキどちらでも可能		
純正機器で使用できる※3	CDチェンジャー	ステアリングスイッチ	リアコンローラー	ハンズフリー	ETC
	x	x	x	x	△※4

※3. グレードやオプションによっては付いていないものがあります。  
 ※4. 電源の取り方によっては、純正ETCが動作しなくなることがあります。  
 純正ETCが動作しない状態では、その他の純正機器が駆動することがありますので、純正ETCを完全に取外してください。

### ※主な特徴

■純正ナビ/アナログTV(外部入力)が使用できます。(純正時と同様、走行中は映りません。)

### ※注意事項

■新デッキとの組み合わせによっては、ポップノイズが出る場合があります。  
 ■このアダプターで、純正ナビ、モニターの交換はできません。

### ※純正システムについて

- アダプター本体からRCAで出力される音声をオフにすることができません。
- EMV画面上でのオーディオ関連の操作は、DSP/イコライザ/バジョニングセレクターの全てが使用できます。
- EMV操作パネル下部のオーディオ用スイッチは、ボリューム/TVボタン/TUNEボタン(TV使用時)のみ使用でき、それ以外のスイッチは使用できません。
- 右図で赤線に囲まれている範囲のスイッチは、下記の動作になります。
  - DISC、TAPE、FM、AMボタンは使用できなくなります。
  - TVボタンにより、EMVのソースをTVに切替えます。
  - TUNEボタンは、テレビのチャンネル操作時のみ使用できます。
  - VOLつまみによる音量の調整ができます。
  - POWERボタンは、スイッチパネルと別置きパワーアンプの電源制御を行います。
- 新デッキの電源とは連動していませんので、双方のスイッチを押し続けて起動させてください。
- 新デッキでAMラジオを聞くときは、交通情報ボタンを押してください。
- ボリュームは純正と新デッキの両方が使用できます。デッキの電源を入れる前に、純正のボリュームを絞っておき、電源を入れてから純正/新デッキのボリュームを徐々に上げて、音量の調節を行ってください。
- 純正ナビのヘルプネット、FM文字多重放送、FM-VICSは使用できなくなります。

### ※取付けについて

- バイオニア製バスマスターコネクタ「CD-RB20」などを使用して、TV/VIDEO音声とその他の機器(CDチェンジャーなど)を両方接続すると音声が出なくなる場合があります。このような場合はTV/VIDEO音声を外部入力(AUX)を使用せずに出力させるか、スイッチなどで、TV/VIDEO音声を切ってご使用ください。
- 純正ホルダーを使用します。
- 純正デッキ前面のフィニッシュパネル(デッキカバー)は、基本的に新デッキに干渉して閉まらなくなるので、フィニッシュパネルを開けたままご使用ください。

### 純正モニターに新デッキの映像を映すには

- 別売の映像入力アダプター「AVC1」をご使用ください。(すでに純正外部入力を使用して機器が接続されている場合は新デッキの映像を純正モニターに映すことはできません。)
  - 配線は新デッキの映像出力とAVC1の映像入力(黄色)のみを接続してください。
  - 走行中に新デッキの映像を純正モニターで見るとは別売のテレビコンローラーが必要になります。
- ※取付位置や注意事項、最新の適合情報は弊社ホームページの映像入力アダプター適合表をご確認ください。

## サウンドアダプター


■ナビなし/ナビ付き+  
ライブサウンド付車

プレビス

**MVX-7004AR** ¥25,000 (税抜)



対応新デッキサイズ

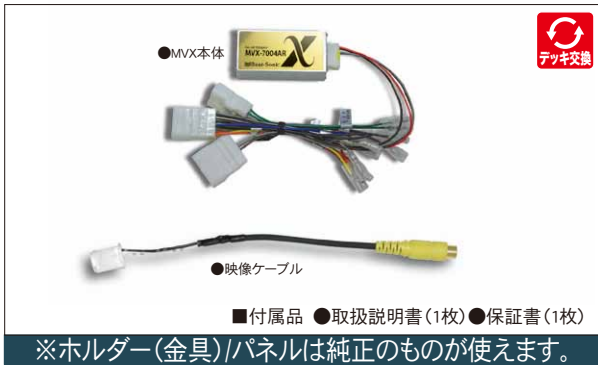

音声が出るスピーカー	トゥイーター	フロントドア	リアドア	全てのスピーカーが鳴ります。
	○	○	○	

新デッキの必要事項	スピーカー出力端子
-----------	-----------


新デッキの音響効果	フェーダー	DSP
	○	○

純正機器で使用できるもの※1	CDチェンジャー	ステアリングスイッチ	リアコントローラー	ハンズフリー	ETC
	x	x	x	x	△※2

※1.グレードやオプションによっては付いていないものがあります。

※2.電源の取り方によっては、純正ETCが動作しなくなることがあります。

純正ETCが動作しない状態では、その他の純正機器が誤動作することがありますので、純正ETCを完全に取り外してください。

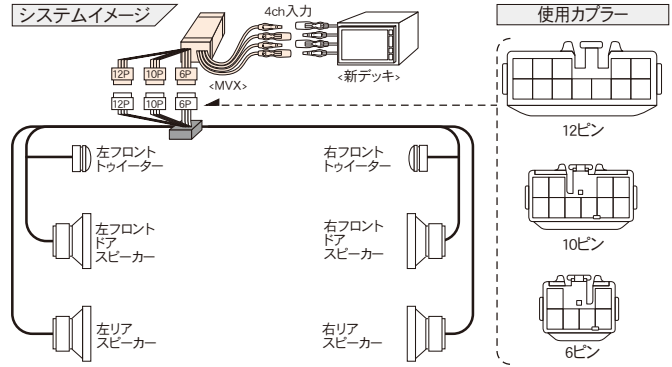

### ※主な特徴

■純正ナビ/アナログTV(外部入力)が使用できます。(純正時と同様、走行中は映りません。)

### ※注意事項

■本製品は純正モニターと市販機器とを接続するための製品であり、接続する機器間の相性によっては正常に映像が表示されないことがあります。弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。  
■このアダプターでモニターの交換はできません。

### ※取付けについて

- 純正ホルダーを使用します。
- 純正デッキ前面のフィニッシュパネル(デッキカバー)は、基本的に新デッキに干渉して閉まらなくなるので、フィニッシュパネルを開けたままご使用ください。
- 純正モニターに映像を入力させたい場合は、付属の映像ケーブルを使用し、純正オーディオのPOWERスイッチを押してください。

### ※純正システムについて

- エアコンなどのスイッチパネル上のスイッチを操作するときの操作音は出なくなります。