


新製品ニュース

2DINナビが追加できる/2DINナビに交換できる

プリウス20系 SLX-110シリーズ、MVX-110/111シリーズ、AOX-16



PRIUS

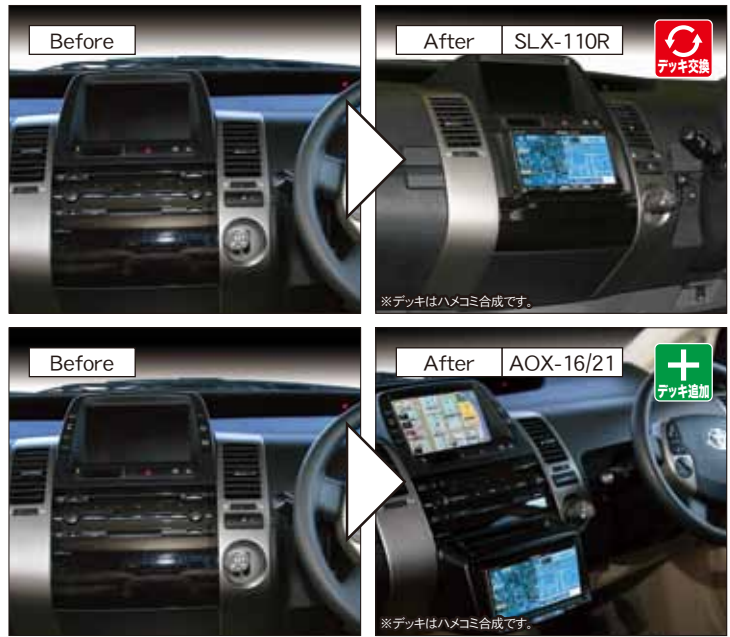

純正デッキを取外して市販デッキ(ナビ)を取付けるキット

車種	型式	年式	メーカーオプションナビ	スピーカー数	純正ステアリングスイッチで新デッキの操作	品番	価格(税抜)
プリウス 20系 (EX含む)	NHW20	H15/9~ H17/11	付き(DVDナビ)	9 (JBLプレミアムサウンド)	×	MVX-110A	¥33,000
				6	×	MVX-110R	¥28,000
			なし	6	×	SLX-110R	¥15,000
					×	SLX-V110R (映像入力付)	¥28,000
		H17/11~H23/12	付き(HDDナビ)	-	○	SLX-110RSR	¥21,000
				6	×	MVX-110A	¥33,000
			なし	6	×	MVX-111R	¥28,000
					×	SLX-110R	¥15,000
×	SLX-V110R (映像入力付)	¥28,000					
○	SLX-110RSR	¥21,000					

純正デッキを残して市販デッキ(ナビ)を取付けるキット

車種	型式	年式	メーカーオプションナビ	スピーカー数	純正ステアリングスイッチで追加デッキの操作	品番	価格(税抜)
プリウス 20系 (EX含む)	NHW20	H15/9~H23/12	付き	9 (JBLプレミアムサウンド)	×	-	-
				6	×	AOX-16	¥38,000
			なし	6	×	AOX-16	¥38,000

新製品ニュース


サウンドアダプター ■ナビなし+6スピーカー付車 ■適合年式:H15/9~H23/12

プリウス20系
SLX-110R ¥15,000 (税抜)



4 944799 026611

対応新デッキサイズ
20IN (ワイド盤対応) 又は 10IN




●パネル ●SLX本体
●左右ホルダー<金具>
■付属品 ●取扱説明書(1枚)●保証書(1枚)

※取付けに必要なパーツは全て揃っています。
本体、パネル、左右ホルダー(金具)のみの販売も可能です。

音声が出るスピーカー	ツイーター	フロントドア	リアドア	全てのスピーカーが鳴ります。	
新デッキの必要事項	スピーカー出力端子				
新デッキの音響効果	フェーダー	DSP			
純正機器で使用できるもの※1	CDチェンジャー	ステアリングスイッチ	リアコントロール	ハンズフリー	ETC
	x	△※3	x	x	△※2

※1.グレードやオプションによっては付いていないものがあります。
 ※2.電源の取り方によっては、純正ETCが動作しなくなることがあります。
 純正ETCが動作しない状態では、その他の純正機器が誤動作することがありますので、純正ETCを完全に取外してください。
 ※3.エアコン操作スイッチはそのまま利用できます。

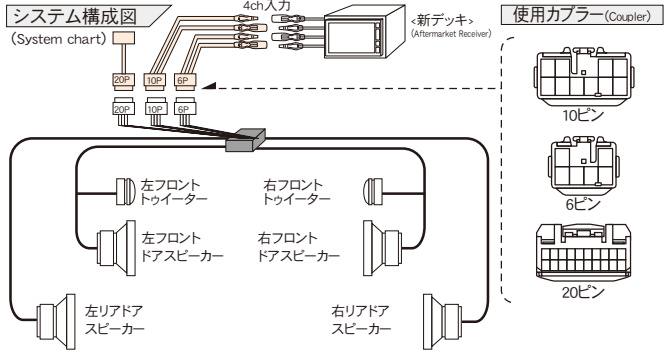

※純正システムについて
 ■エアコンなどのスイッチパネル上のスイッチを操作するときの操作音は出なくなります。
※取付けについて
 ■純正ホルダーも使用します。


サウンドアダプター ■ナビなし+6スピーカー付車 ■適合年式:H15/9~H23/12

プリウス20系
SLX-110RSR ¥21,000 (税抜)



4 944799 026628

対応新デッキサイズ
20IN (ワイド盤対応) 又は 10IN




●赤外線リモコン 学習送信部 ●SLX本体
●左右ホルダー<金具>
●パネル

■付属品 ●取扱説明書(1枚)●保証書(1枚)●ナット(8)

※取付けに必要なパーツは全て揃っています。
本体、パネル、左右ホルダー(金具)のみの販売も可能です。

音声が出るスピーカー	ツイーター	フロントドア	リアドア	全てのスピーカーが鳴ります。	
新デッキの必要事項	スピーカー出力端子				
新デッキの音響効果	フェーダー	DSP			
純正機器で使用できるもの※1	CDチェンジャー	ステアリングスイッチ	リアコントロール	ハンズフリー	ETC
	x	○※2※3	x	x	△※4

※1.グレードやオプションによっては付いていないものがあります。
 ※2.新デッキの赤外線リモコンを学習させることによって使用できます。
 ※3.エアコン操作スイッチはそのまま利用できます。
 ※4.電源の取り方によっては、純正ETCが動作しなくなることがあります。
 純正ETCが動作しない状態では、その他の純正機器が誤動作することがありますので、純正ETCを完全に取外してください。

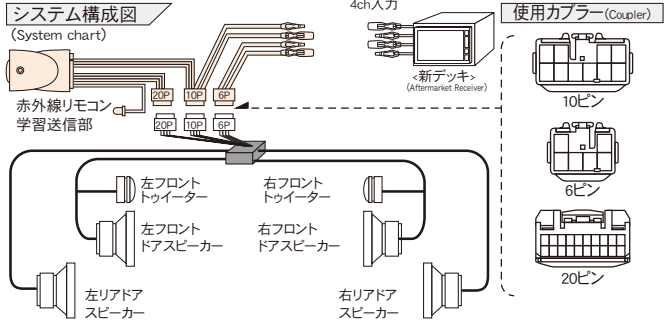

※主な特徴
 ■純正のステアリングスイッチで市販のナビ・デッキを操作できるようになります。
 ■「学習リモコンタイプ」なので任意のステアリングスイッチに任意の機能を割り当てられます。
※新デッキについて
 ■赤外線リモコンに対応したナビ・デッキに対応します。
 ■使用するナビ・デッキに適合した赤外線リモコンが必要です。
 ※付属、又は別売のリモコンが赤外線式であるかは市販ナビ・デッキの製造メーカーにお問い合わせください。
※注意事項
 ■純正ステアリングスイッチで、市販のナビ・デッキを操作するには、必ず学習作業が必要になります。
 ■本製品は赤外線リモコン専用であるため、電波式リモコンやSONY製のハイバンドリモコンは学習できません。
 ※ステアリングリモコンを使用しない「SLX-110R」をご確認ください。
 ■ジョグダイヤル式、タッチ操作式のスイッチは学習できない場合があります。
 ■20Pカプラーを別の機器に使用することはできません。
 ■このアダプターで、純正モニターへ映像の入力させることはできません。
※純正システムについて
 ■エアコンなどのスイッチパネル上のスイッチを操作するときの操作音は出なくなります。
※取付けについて
 ■外部トランスミッターの設置位置によっては車両やパネルの加工が必要になります。
 ■純正ホルダーも使用します。
 ■純正モニターへ映像を入力させることはできません。

学習




赤外線リモコン

←学習

あらかじめ本機に赤外線リモコンの赤外線信号を学習(コピー)しておきます。

使用

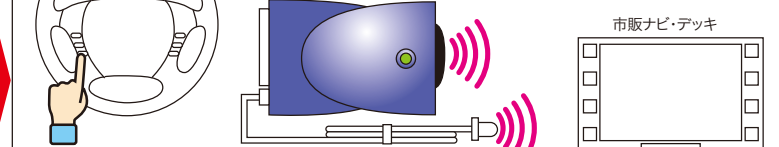

市販ナビ・デッキ

外部トランスミッター(付属)

ステアリングスイッチを押すと学習済みの赤外線信号を市販ナビ・デッキに出力します。

サウンドアダプター

- ナビなし+6スピーカー車
- 適合年式：H15/9～H23/12

プリウス20系


SLX-V110R

¥28,000 (税抜)




対応追加デッキサイズ

20IN (ワイピング不可)	又は	10IN
		10IN

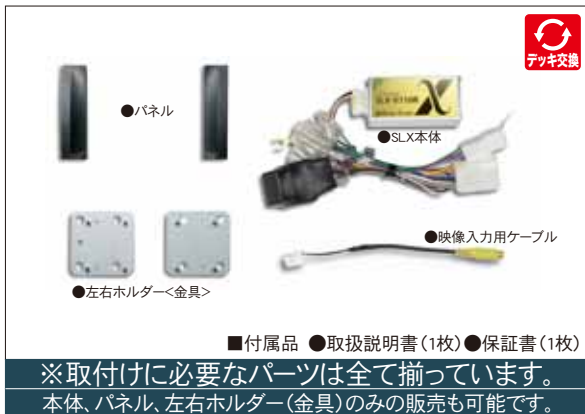

システム構成図 (System chart)

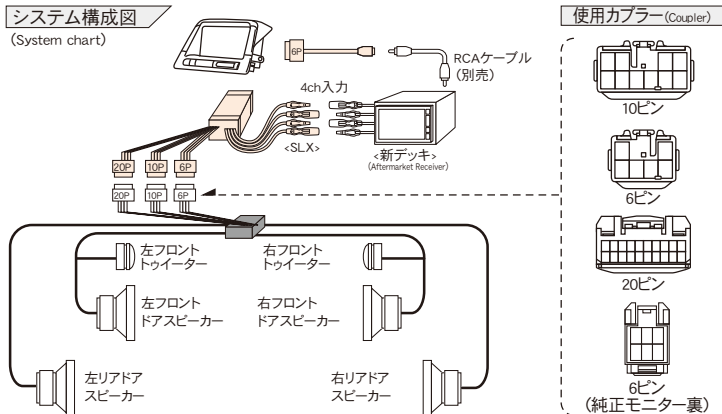

音声が出るスピーカー	トゥイーター	フロントドア	リアドア	全てのスピーカーが鳴ります。
	○	○	○	

新デッキの必要事項	スピーカー出力端子
新デッキの音響効果	フェーダー
	DSP
	○

純正機器で使用できるもの※1	CDチェンジャー	ステアリングスイッチ	リアコンローラー	ハンズフリー	ETC
	×	△※2※3	×	×	△※4

※1.グレードやオプションによっては、付いていないものがあります。
 ※2.純正ステアリングスイッチで新デッキを操作する場合は、別売のSRT2が必要です。
 ※3.エアコン操作スイッチはそのまま利用できます。
 ※4.電源の取り方によっては、純正ETCが動作しなくなることがあります。
 純正ETCが動作しない状態では、その他の純正機器が誤動作することがありますので、純正ETCを完全に取外していただき。

※主な特徴

- 純正モニターに新デッキの映像を映せます。
- リバーシ連動で純正モニターにバックカメラの映像を映せます。
- 映像の切替えができるリモート入力付き。

※注意事項

本製品は純正モニターと市販機器とを接続するための製品であり、接続する機器間の相性によっては正常に映像が表示されないことがあります。弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。
 ■このアダプターで、純正モニターとの交換はできません。
 バックカメラはBCAM7をご使用ください。
 (※指定以外のカメラを使用すると映像が乱れる場合があります。)

※純正システムについて

- 純正モニターのエアコン操作画面、車両情報、メンテナンス情報などはそのまま使用できます。
- エアコンなどのスイッチパネル上のスイッチを操作するときの操作音は出なくなります。

20系プリウスの進化!



市販ナビに、ナビ画面を表示しながら、同時に純正モニターで地デジやDVDが楽しめる!!



※取付けについて


・新ナビ・デッキの映像を純正モニターに映すときの接続例

新ナビ・デッキのリヤモニター出力の映像を純正モニターに映せます。例えば、新デッキに地図画面を表示しながら純正モニターに新デッキで再生中のDVDを表示することも可能です。




・バックカメラの映像を純正モニターに映すときの接続例

SLX本体のリモート入力に車両のリバーシ信号を接続することにより、バックギヤ連動で純正モニターの映像がバックカメラに切替わります。新デッキにバックカメラ入力がない場合や他の機器で使用中の場合でもバックカメラの接続が可能になります。

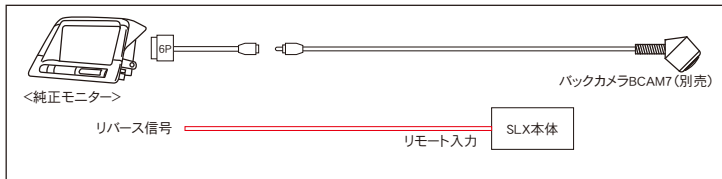

・バックカメラと新ナビ・デッキの映像を純正モニターに映すときの接続例

別売のBR01でバックカメラの映像と新デッキの映像を切替えることにより、純正モニターで新デッキの映像とバックカメラの映像を自動切替えて映せます。

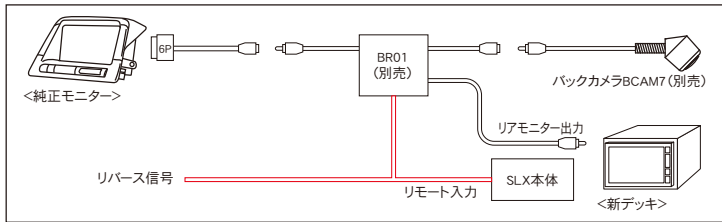

・フロントカメラの映像を純正モニターに映すときの接続例

SLX本体のリモート入力に別売のステルスタッチスイッチCSW1スイッチを接続することにより、純正モニターにフロントカメラの映像を映すことができます。また、CSW1の代わりにCSW3を使用すると、スイッチをタッチして5秒後に自動的にもとの映像に戻ります。

