


2DINナビに交換できる

アルファード10系 SLX-130/131/131R/M130R/M131R



ALPHARD

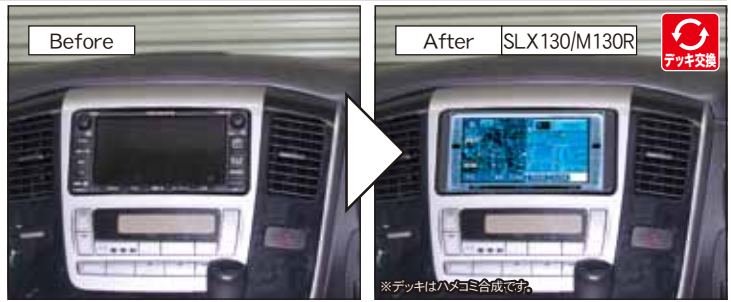

※デッキはハメコミ合成です。

純正デッキを外して市販デッキ(ナビ)を取付けるキット

車種	型式	年式	メーカーオプションナビ	スピーカー数	メーカーオプションリアモニター	品番	価格(税抜)
アルファード (ハイブリッドを含む)	ANH10、ANH15、 MNH10、MNH15、 ATH10	H14/5～H17/4	DVD ナビ付き	10 (シアターサウンド)	付き	SLX-130	¥28,000
				6	付き	SLX-M130R	¥28,000
				なし	なし	BH1*	¥1,900
			なし	6	なし	BH1/BH4*	¥1,900/¥2,700
				オーディオレス	なし	BH1/BH4*	¥1,900/¥2,700
				10 (スーパーライブサウンド)	付き	SLX-131	¥38,000
		H17/4～H20/5 ※DUAL AVNSpecial (H17/9～H18/7) は除く。	HDD ナビ付き	6	付き	SLX-M131R	¥35,000
				なし	なし	SLX-131R	¥16,000
			なし	6	なし	BH1/BH4*	¥1,900/¥2,700
				オーディオレス	なし	BH1/BH4*	¥1,900/¥2,700

サウンドアダプター

■メーカーオプションナビ付+シアターサウンド付車
■適合年式:H14/5～H17/4

アルファード10系前期

SLX-130 ¥28,000 (税抜)



対応新デッキサイズ


2DIN (ワイドDINも可)	又は	1DIN
		1DIN



■付属品 ●取扱説明書(1枚) ●保証書(1枚) ●ネジ(4本×2)

※取付けに必要なパーツは全て揃っています。

システム構成図 (System chart)

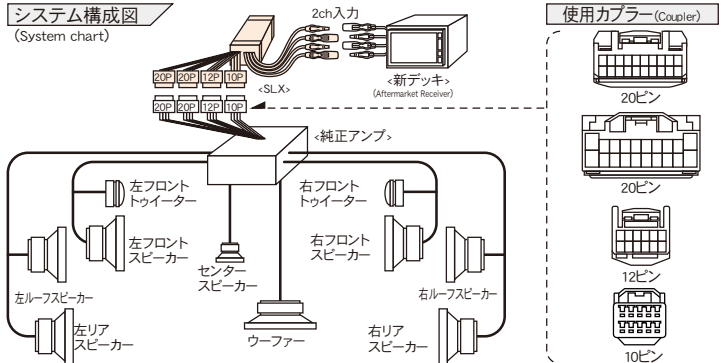

音声が出るスピーカー	トワイター	フロントドア	リア	ルーフ	センター	ウーファー	全てのスピーカーが鳴ります。※1
	○	○	○	○	○	○	
新デッキの必要事項			スピーカー出力端子			VTR入力端子 (RCA)	
新デッキの音響効果	フェーダー	DSP	純正アンプが2ch入力のため				
	△※2	x					
純正機器で使用できる※3	CDチェンジャー	DVDプレイヤー	ステアリングスイッチ	リアモニター	バックカメラ	ブラインドコーナモニター	
	x	○※1	○※4	○※5	△※6	△※7	
	5.1チャンネルサラウンド	ハンズフリー	ETC	純正ナビ			
	○※1	x	△※8※9	x			

※1 本製品の動作モードの設定を変更することにより、純正DVDの5.1チャンネルサラウンドが使用できます。
 ※2 新デッキのフェーダーは使用できませんが、純正ステアリングスイッチで純正アンプのフェーダーが調整できます。
 ※3 グレードやオプションによっては付いていないものがあります。
 ※4 純正機器の操作に使用しますので、新デッキの操作には使用できません。
 ※5 後席連動モードは動作しなくなります。
 ※6 純正バックカメラの映像を新ナビ・デッキに映すには、別売のバックカメラアダプターが必要になります。
 また、新ナビ・デッキにはRCAのバックカメラ入力端子が必要になります。
 ※7 純正ブラインドコーナモニターの映像を新ナビ・デッキに映すには、別売のバックカメラアダプターが必要になります。
 また、新ナビ・デッキにはRCAのフロントカメラ入力端子が必要になります。
 ※8 メーカーオプションETC付車はETCのナビ連動機能は動作しなくなります。
 ※9 ディアラーオプションETC付車はETCが使用できなくなったり、純正機器が誤動作したりすることがあります。この場合、RCC1(別売)の取付けによりETCが動作するようになります

※主な特徴

- 純正DVD プレイヤーが使用できます。
- ※純正DVD プレイヤーの映像を新ナビで視聴するには、別売の映像入力アダプターが必要です。
- 純正DVD プレイヤーで純正5.1ch プロセッサーが使用できます。
- ※純正5.1ch プロセッサーを使用するには本製品の動作モードをアドバンスモードに設定する必要があります。

※取付けについて

■純正ホルダーを使用します。

※注意事項

- 新デッキとの組み合わせによっては、ポップノイズが出る場合があります。
- 純正リアリモコンによる音量の調整ができなくなります。
- パーキングアシスト、クリアランスソナー、バックソナー、レーンモニタリングシステム、メンテナンス情報等の純正モニターを使用する機能は、機能の一部または全てが使えなくなることがあります。

※別売オプションパーツについて

- 純正リアモニターに新デッキの映像を映すには、純正TVチューナーに別売の映像入力アダプター(AVC1)を接続し、AVC1に新デッキのリアモニター出力端子や外部出力端子を接続してください。この場合、コンソールボックス後部のVTR入力端子は使用できなくなります。
- 純正DVD/TV(VIDEO)の映像を新ナビ・デッキに映すには、別売の映像出力アダプター (AVC16/17)が必要でです。
- 純正バックカメラの映像を新ナビ・デッキに出力するには、別売のバックカメラアダプターが必要でです。
- 純正ブラインドコーナモニターの映像を新ナビ・デッキに出力するには、別売のバックカメラアダプターが必要でです。(ブラインドコーナモニターの操作スイッチは動作しなくなります。)

車種、年式および純正ナビ品番	アルファード		アルファードハイブリッド	新ナビ・デッキに必要な入力端子
	H14/5～H15/7	H15/7～H17/4	H15/7～H17/4	
純正ナビ品番	16037/16055	16067	16068	
純正リアモニターに新ナビ・デッキの映像を映すには	AVC1	AVC1	AVC1	RCAのリアモニター(外部)出力端子
純正DVD/アナログTV(VIDEO)の映像を新ナビ・デッキに映すには	AVC16	AVC17	AVC17	RCAのAUX(外部)入力端子
純正バックカメラの映像を新ナビ・デッキに映すには	BC11	BC12	BC12	RCAのバックカメラ入力端子
純正ブラインドコーナモニターの映像と純正バックカメラの映像の両方を新ナビ・デッキに映すには	BC11+BC1(※1)	BC12+BC1(※2)	BC12+BC1	RCAのバックカメラ入力端子+RCAのフロントカメラ入力(※3)

※1 純正ブラインドコーナモニターのみ使用したい場合はバックカメラアダプター(BC11)は必要ありません。
 ※2 純正ブラインドコーナモニターのみ使用したい場合でもバックカメラアダプター(BC12)が必要です。このときBC15のバックカメラ入力端子には何も接続しないでください。
 ※3 新ナビデッキにフロントカメラ入力がない場合は、カメラセレクター-CS1(別売)を取付けることにより、新ナビ・デッキのバックカメラ入力端子にブラインドコーナモニターとバックカメラの両方を接続できます。

サウンドアダプター

- メーカーオプションナビ付+6スピーカー(ライブサウンド付)
+メーカーオプションリアモニター付車
- 適合年式:H14/5~H17/4

アルファード10 系前期

SLX-M130R ¥28,000 (税別)




対応新デッキサイズ

2DIN (ワイド2DINも可)	又は	1DIN
		1DIN



システム構成図 (System chart)

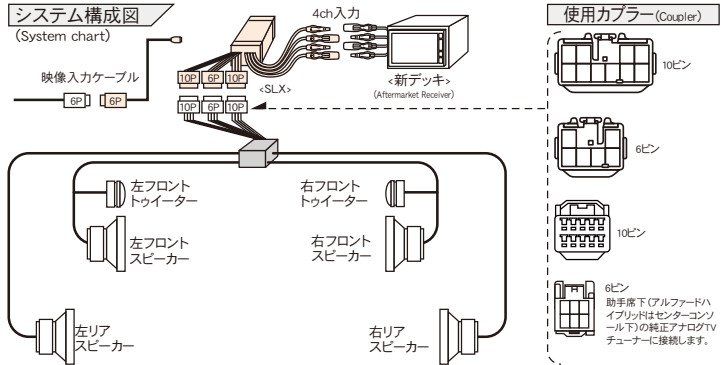

音声が出るスピーカー	ツイーター	フロントドア	リア	全てのスピーカーが鳴ります。
	○	○	○	

新デッキの必要事項	スピーカー出力端子	リアモニター出力端子 (RCA)
-----------	-----------	------------------

新デッキの音響効果	フェーダー	DSP
	○	○

純正機器で使用できるもの※1	CDチェンジャー	ステアリングスイッチ	リアモニター	バックカメラ	ナビコンモナー
	×	△※2	○※3	△※4	△※5
	ハンズフリー	ETC	純正ナビ		
	×	△※6※7	×		

- ※1.グレードやオプションによっては付いていないものがあります。
- ※2.純正ステアリングスイッチで新デッキを操作する場合は、別売りのSRT1が必要です。
- ※3.後席連動モードは動作しなくなります。
- ※4.純正バックカメラの映像を新ナビ・デッキに映すには、別売のバックカメラアダプターが必要になります。
- また、新ナビ・デッキにはRCAのバックカメラ入力端子が必要になります。
- ※5.純正ブラインドコーナーモニターの映像を新ナビ・デッキに映すには、別売のバックカメラアダプターが必要になります。
- また、新ナビ・デッキにはRCAのフロントカメラ入力端子が必要になります。
- ※6.メーカーオプションETC付車はETCのナビ連動機能は動作しなくなります。
- ※7.ディーラーオプションETC付車はETCが使用できなくなったり、純正機器が誤動作したりすることがあります。
- この場合、RCC1(別売)の取付けによりETCが動作するようになります。

※主な特徴

- 付属の映像入力ケーブルで新デッキの映像を純正リアモニターに映せます。
- ※新デッキにはRCAのリアモニター出力端子が必要です。
- 純正ナビ(モニター)を外した位置に新デッキを取付けるため、操作しやすく視認性の良い位置に新ナビが取付けられます。

※取付けについて

- 純正ホルダーを使用します。

※注意事項

- 純正モニターを外すため、純正ナビは使えなくなります。
- パーキングアシスト、バックソナー、レーンモニタリングシステム、車両情報、メンテナンス情報等の純正モニターを使用する機能は、機能の一部または全てが使えなくなることがあります。
- 純正リアランスセンサー、バックソナーは案内音声が出なくなります。(警告ブザー音は出ます)
- 純正VTR入力端子は使用できなくなります。
- 後席ヘッドフォン端子は使用できなくなります。
- 後席ワイヤレスヘッドフォンは使用できなくなります。
- 純正リアリモコンの、リアモニターのオン/オフ/画質調整/純正アナログTVのチャンネル変更以外の機能は使用できなくなります。

※別売オプションパーツについて

- 純正バックカメラの映像を新ナビ・デッキに出力するには、別売のバックカメラアダプターが必要です。
- 純正ブラインドコーナーモニターの映像を新ナビ・デッキに出力するには、別売のバックカメラアダプターが必要です。(ブラインドコーナーモニターの操作スイッチは動作しなくなります。)

車種、年式 および純正 ナビ品番	車種	アルファード		アルファード ハイブリッド	新ナビ・デッキに 必要な入力端子
		H14/5~H15/7	H15/7~H17/4	H15/7~H17/4	
純正ナビ品番		16036/16054	16061	16075	
純正リアモニターに新ナビ・デッキの映像を入力するには	本製品に付属の映像入力ケーブル(6ピン)			本製品に付属の映像入力ケーブル(6ピン)	RCAのリアモニター(外部)出力端子
純正バックカメラの映像を新ナビデッキに映すには	BC11	BC12	BC12		RCAのバックカメラ入力
純正ブラインドコーナーモニターの映像と純正バックカメラの映像の両方を新ナビ・デッキに映すには	BC11+BC1 (※1)	BC12+BC1 (※2)	BC12+BC1		RCAのバックカメラ入力端子+RCAのフロントカメラ入力(※3)

- ※1.純正ブラインドコーナーモニターのみ使用したい場合はバックカメラアダプター(BC11)は必要ありません。
- ※2.純正ブラインドコーナーモニターのみ使用したい場合でもバックカメラアダプター(BC12)が必要です。このときBC15のバックカメラ入力端子には何も接続しないでください。
- ※3.新ナビデッキにフロントカメラ入力がない場合は、カメラセレクターCS1(別売)を取付けることにより、新ナビ・デッキのバックカメラ入力端子にブラインドコーナーモニターとバックカメラの両方を接続できます。