

# 新製品ニュース

**マイクロアンプ**  
Smart-Compo micro AMP


## スマホの音楽をカースピーカーでダイレクト再生

様々な機器を自由に組み合わせ  
**Smart compo**  
スマートコンポ 特許第5552643号

スマホ専用設計アナログアンプ  
**マイクロアンプ**  
**SCP-A2**

**3.5**  
インチベイ  
サイズ

**入カ2**  
系統搭載

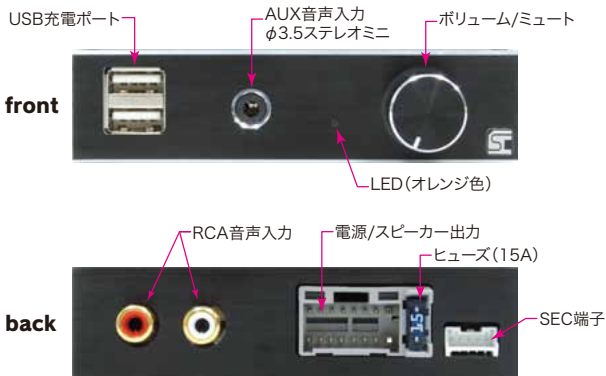

**シンプル＆ダイレクト接続**  
スマホを車のスピーカーに接続  
「スマホ→本製品→車のスピーカーで再生」のダイレクトな構成が可能。  
※純正外部アンプ付など、特殊なオーディオが付いている車両は取付けできない場合があります。



**原音に忠実な表現力**  
FET入力オペアンプ採用  
音色を大きく左右する、音声入力段、プリアンプ部にFET入力オペアンプNJM2082を採用。  
アーティストの息遣い、会場の空気感までもがリアルに再現されます。



**圧縮音源専用設計**  
高性能フィルムコンデンサ採用  
圧縮音源で失われがちな高音部は音場の再現には重要です。その高音部をクリアに再生するために、音声のカップリングコンデンサにはフィルムコンデンサを採用しています。



**接続機器を守るUSB充電**  
充電部に高性能極低リプル回路搭載  
UCH2Aでも採用されている高性能ノイズ除去システム(極低リプル回路)をUSB充電部に搭載する事により、充電時の故障から機器を守ります。

### ※仕様

| アンプ部      |   |
|-----------|---|
| 寸法        | 幅101.5×高さ25.5×奥行162.6mm                 |
| 最大出力      | 6W×4(4Ω)                                |
| 適合インピーダンス | 4~8Ω                                    |
| 周波数特性     | 15Hz~30kHz(+0/-2dB)                     |
| 電源電圧      | DC11~15V                                |
| 消費電流      | 120mA(無信号時)                             |
| 使用ヒューズ    | 15A                                     |
| 音声入力端子    | 前面 φ3.5mmステレオミニジャック<br>背面 RCAステレオ(金メッキ) |
| 付属品       | 電源ケーブル20cm、φ3.5ステレオミニケーブル(1.5m)、ステ-左右   |

| USB電源部 |   |
|--------|---|
| 出力電圧   | DC4.80~5.25V                                |
| 出力電流   | 最大5A(2系統合計)                                 |
|        | 4種切替(iPad/iPhone/<br>各社スマートフォン、汎用5V)        |
| USB上段  | iPodシリーズ、GALAXY Tabシリーズ、<br>各社スマートフォン、汎用5V) |
| USB下段  | iPad/iPhone/<br>iPodシリーズ急速充電対応              |


<マイクロアンプ>  
SCP-A2 ¥22,000(税抜)

4 944799 027779

## SCP-A2使用例


### スマホに入っている音楽を車のスピーカーで再生

スマートフォンとSCP-A2を接続することにより、スマートフォンの音楽を車のスピーカーで楽しむことができます。また、USBの充電ポートも装備しているため、充電しながらの音楽再生も可能です。最もシンプルなスマホを中心としたシステムです。

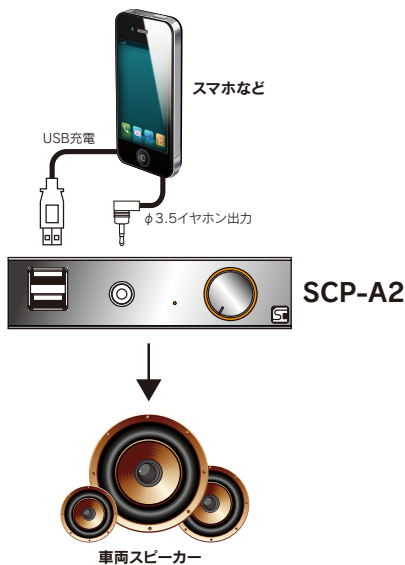

### 他のスマートコンポと組み合わせる

背面のRCA音声入力にメディアプレイヤー[SCP-P2]を接続しモニター[HDM2]を接続することにより、メディアプレイヤーの音源を車のスピーカーで楽しむことができます。また、スマートフォンをAUX音声入力に接続すればスマートフォンの音声が優先的に再生されるエンターテインメント性を高めたシステムになります。

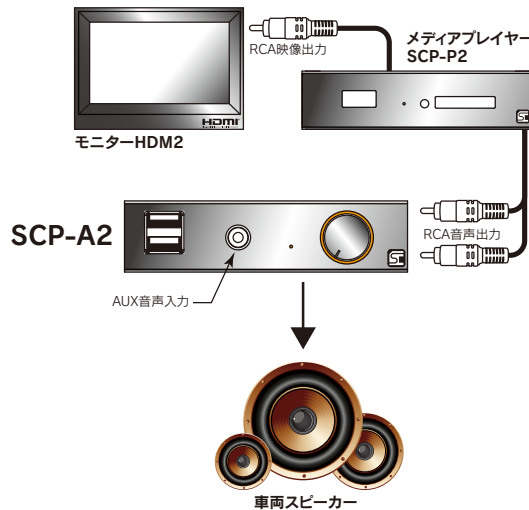

## 接続イメージ

